


1,柱を設置します。

竹垣パネル幅で柱を立てます。

より正確に設置するには、本体の
パネルを仮置きして柱を立てる事
をお勧めします。（右写真参考）


※別注の場合は、間隔の距離も変わっ
てきます。一度、確認した上で、柱を設置
して下さい

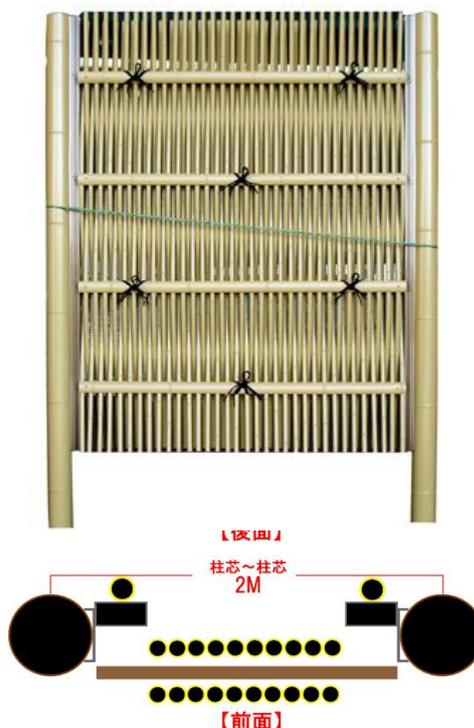

2、パネルを貼る。


柱を立てたら,大津垣(縦みす垣)パネルを固定していきます。

・前面からLアングルに這わせながら積む。下部に脱落防止のストッパーがある為、仮置きが容易です。

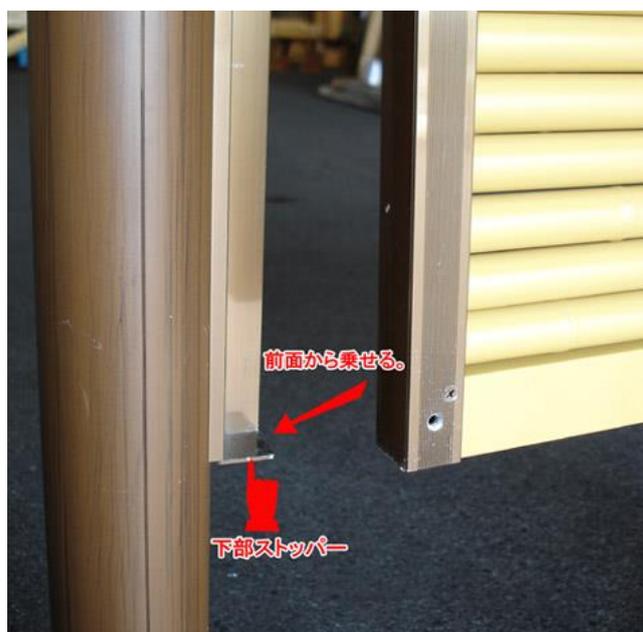


3、ビスで固定します。

パネルを柱に固定していきます。
パネル両サイドに固定用のビスホールが開いているので、そこからビスで
(4×40サラビス)で固定します。(縦みす垣は4×45サラビス)
また、パネルには表、裏側があります。
サラビスが入る加工がしてある方が表になります。
必ず確認してから固定して下さい。

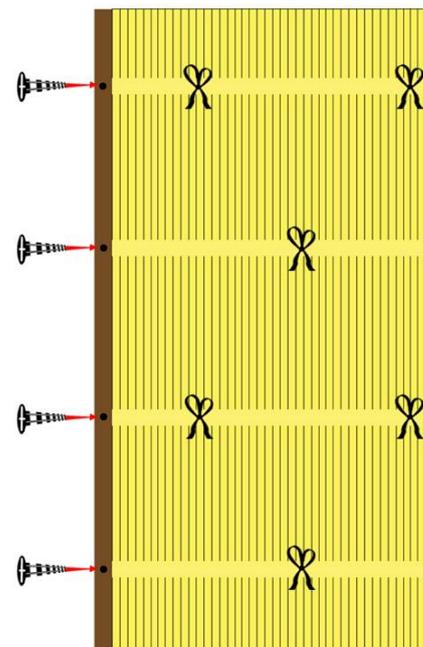


サラビス加工(表)

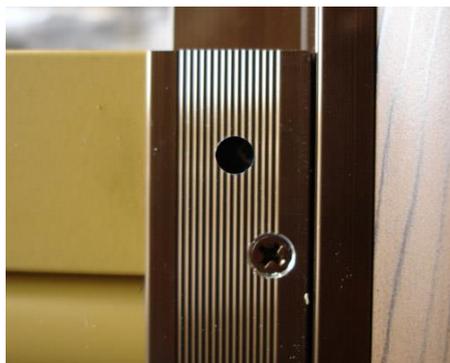

(裏)

【断面図】

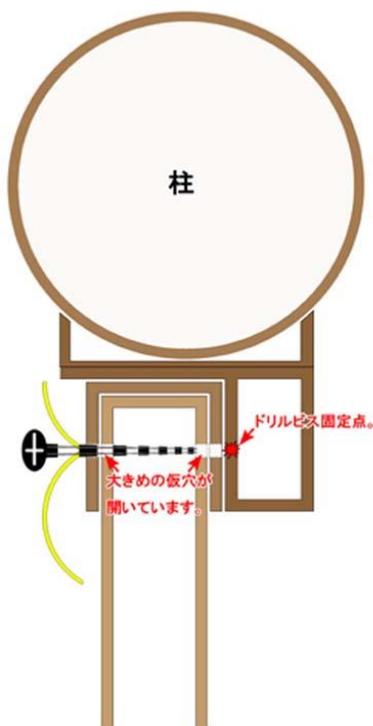


4、サイドのチャンネルを隠す。

パネルの固定が完了したら、パネル両サイドのチャンネル部分を隠す立子を取り付けます。

パネルを固定してあるビスに注意して上、下、中で立子をビス(4×35イエロー)で固定します。

※高さによってビスの本数も変わってきます。

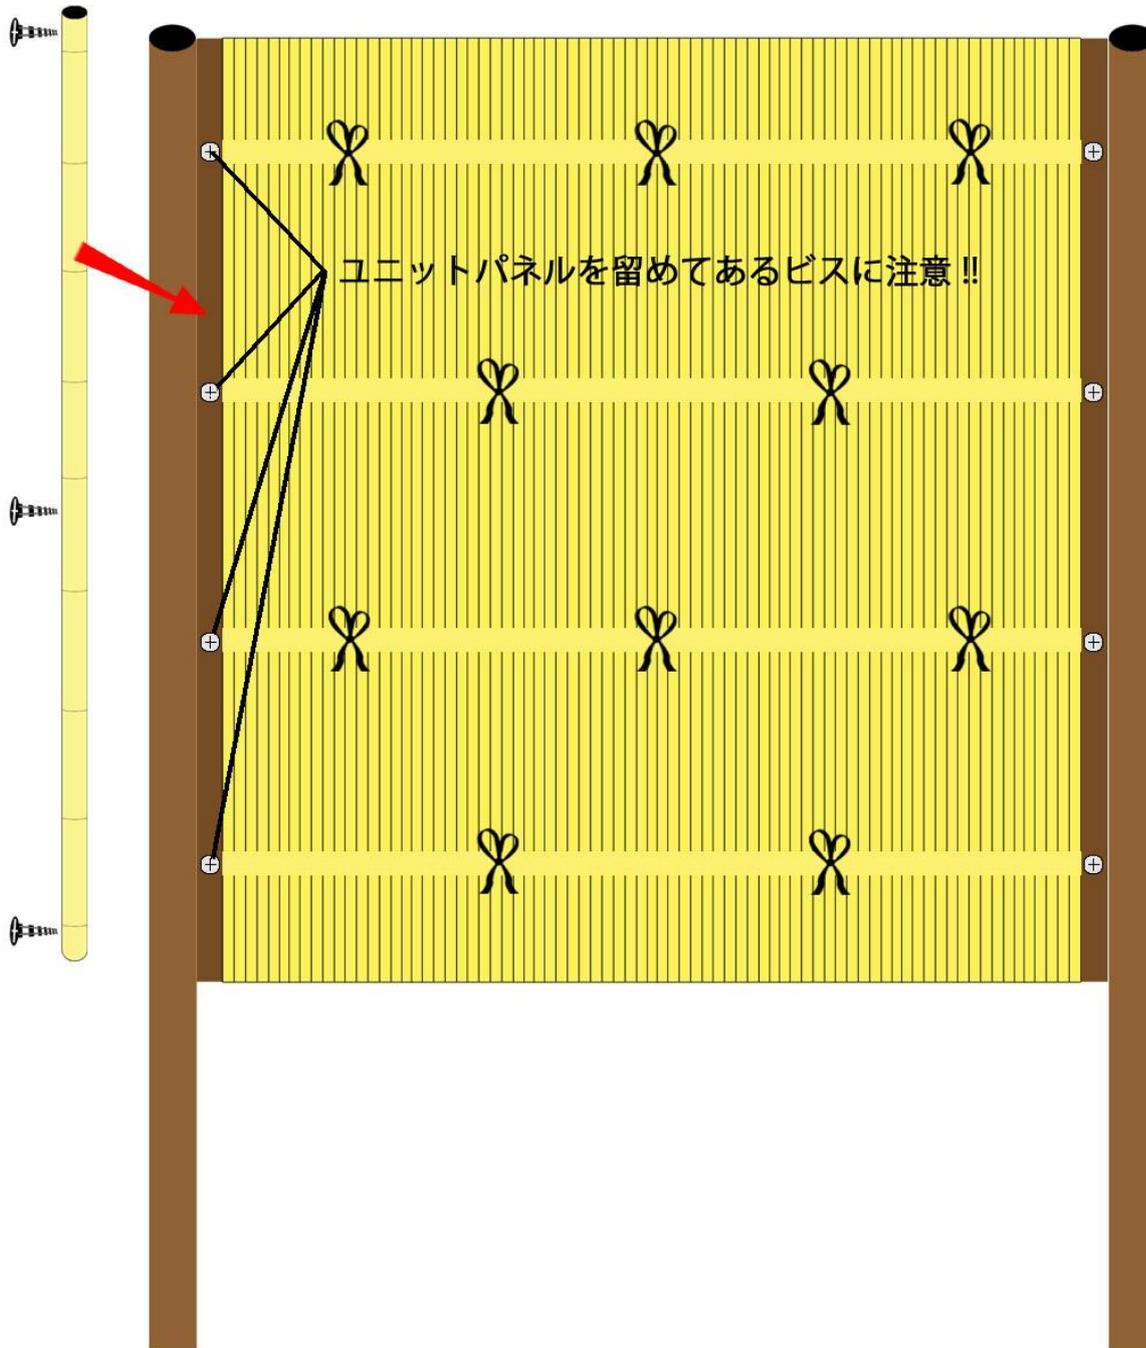

6、完成

GARYU竹垣ユニット 大津垣フロントセット 縦みす垣フロントセット

【取り付け説明書】

(株) タケヒロ産業