


1,柱を設置します。

竹垣パネル幅で柱を立てます。

より正確に設置するには、本体の
パネルを仮置きして柱を立てる事
をお勧めします。（右写真参考）

※別注の場合は、間隔の距離も変わっ
てきます。一度、確認した上で、柱を設置
して下さい

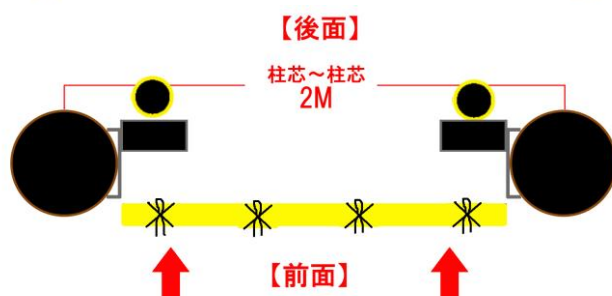

パネルを貼る。


柱を立てたら、縦みす垣パネルを固定していきます。

・前面からLアンクルに這わせながら積む。下部に脱落防止のストッパーがある為、仮置きが容易です。




3、ビスで固定します。

パネルを柱に固定していきます。
パネル両サイドに固定用のビスホールが開いているので、そこからビスで
(4×45サラビス)で固定します。
また、パネルには表、裏側があります。
サラビスが入る加工がしてある方が表になります。
必ず確認してから固定して下さい。

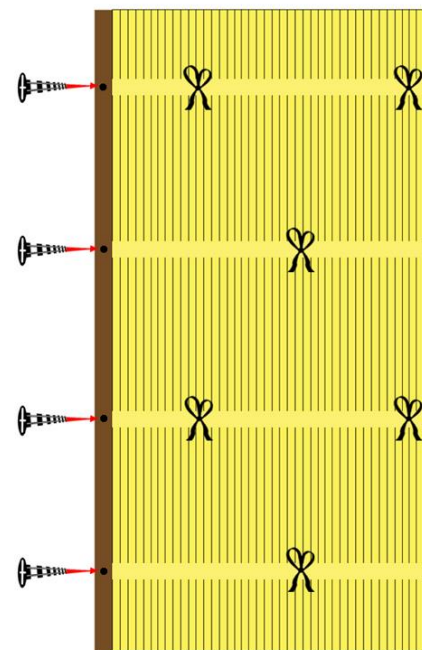


サラビス加工(表)

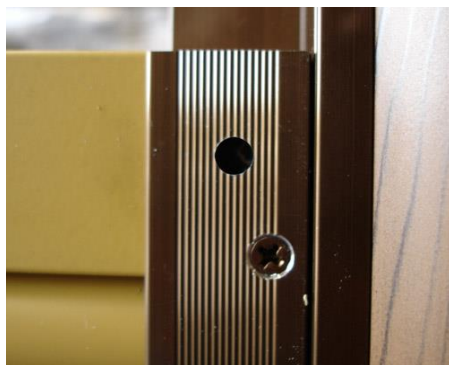


(裏)


【断面図】

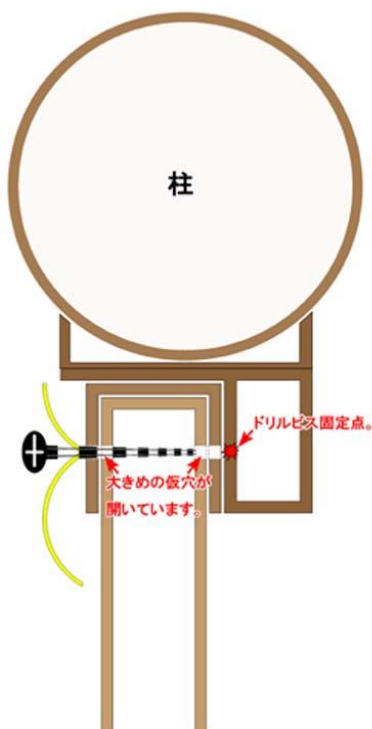

2段目移行も同様に積んで固定していきます。

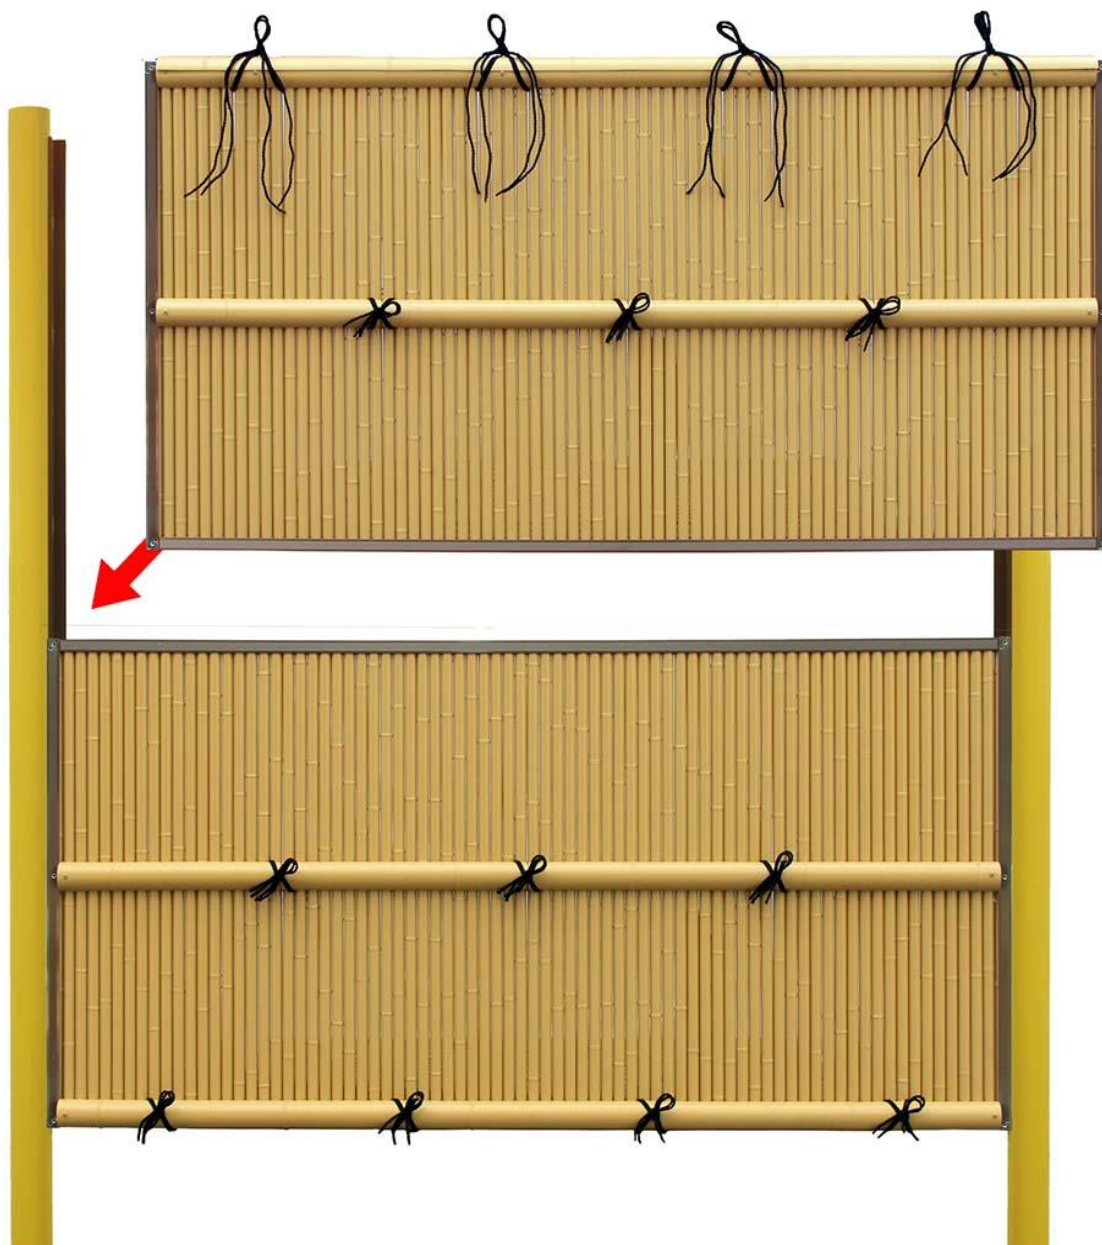

上段・下段の重ね目部に押え竹を貼っていきます。

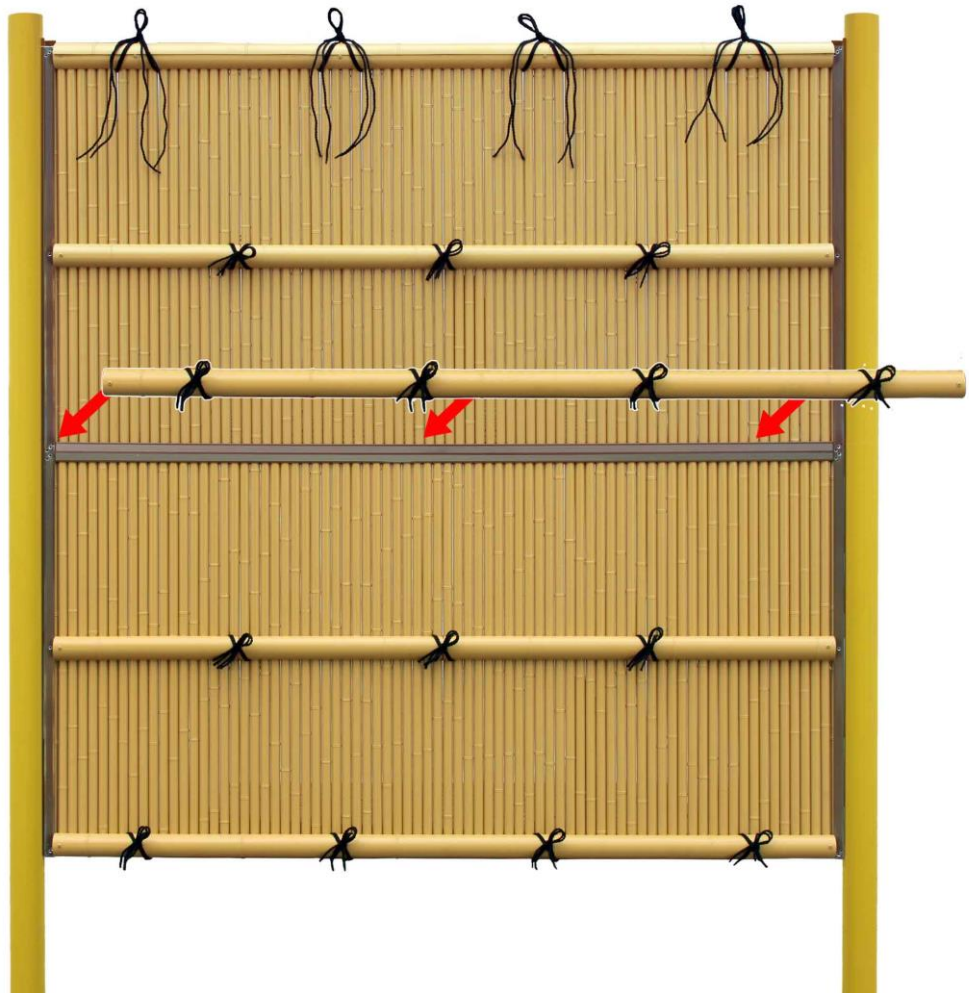

飾り縄の下に仮穴が空いています。
そこからビスで固定していきます。




4、サイドのチャンネルを隠す。

パネルの固定が完了したら、パネル両サイドのチャンネル部分を隠す立子を取り付けます。

パネルを固定してあるビスに注意して上、下、中で立子をビス(4×35イエロー)で固定します。

※高さによってビスの本数も変わってきます。

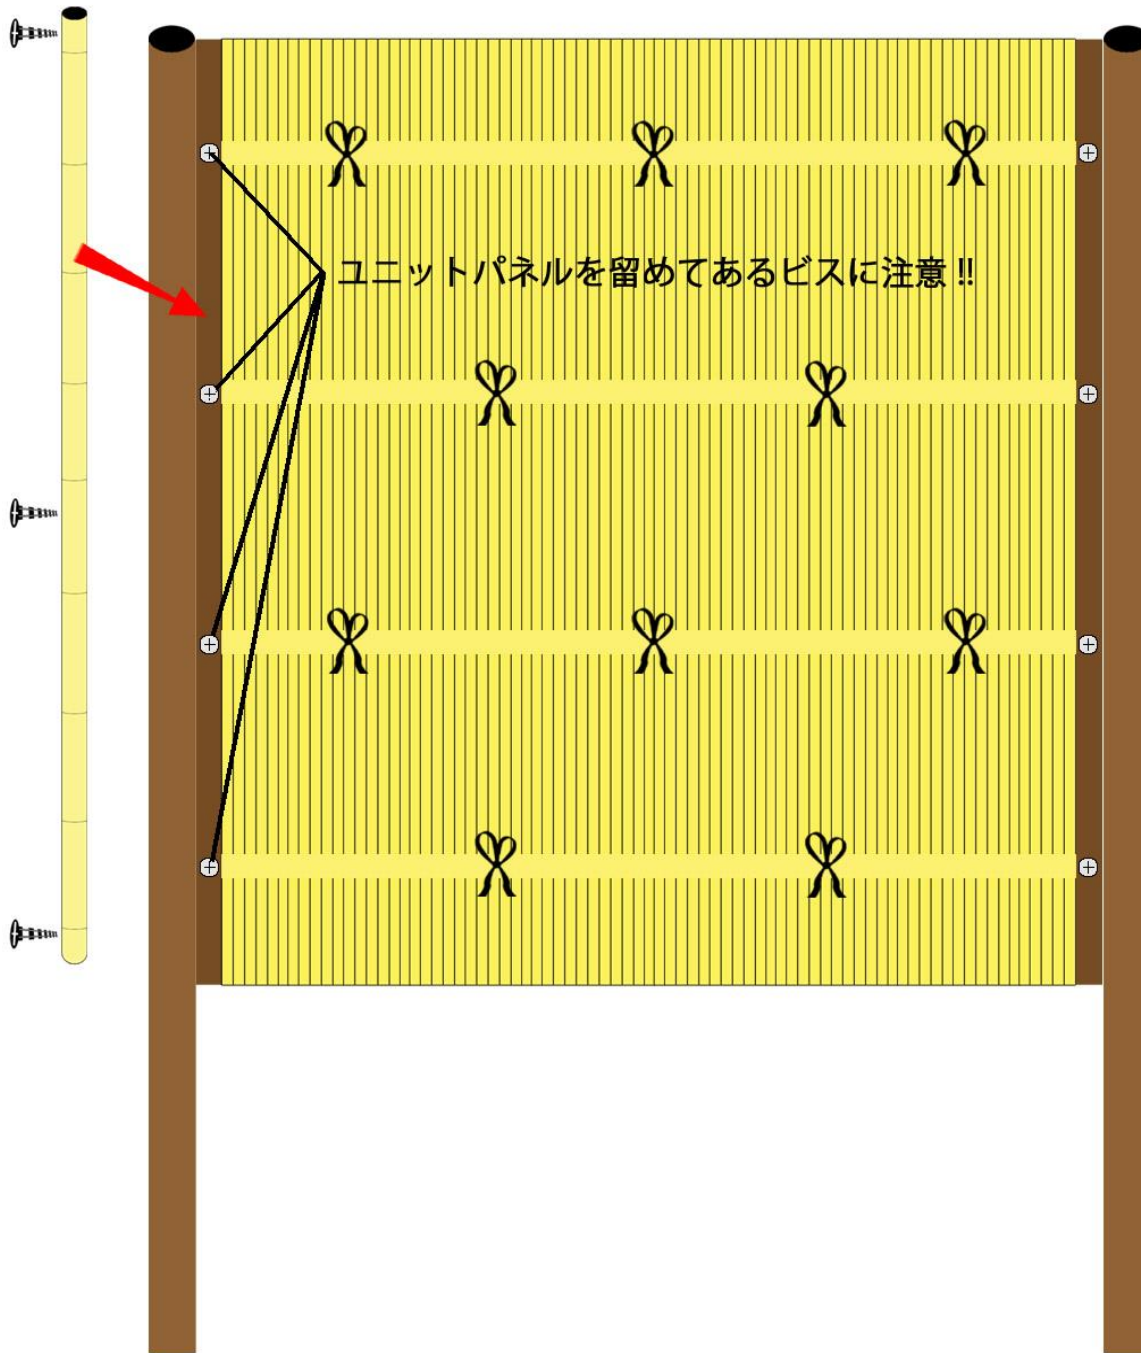

6、完成

GARYU竹垣ユニット 縦みす垣フロントセット

【取り付け説明書】

(株) タケヒロ産業