

ウッドデッキ専用ビス



※この写真は生地色です。

デッキ専用スレンダービス ステンレス

品番	カラー	規格 (mm)		1箱容量 (本)	価格/箱
		d × L1	L2 × D		
ABD-5535B	ブロンズ	5.5 × 35	23 × 9.5	100	¥2,600
ABD-5545B		5.5 × 45	32 × 9.5	100	¥2,800
ABD-5555B		5.5 × 55	32 × 9.5	100	¥3,000
ABD-5565B		5.5 × 65	32 × 9.5	100	¥3,500
ABD-5575B		5.5 × 75	35 × 9.5	100	¥4,000
ABD-5590B		5.5 × 90	42 × 9.5	100	¥5,200


※材質SUS305J1

ウッドデッキ用皿取鉋

品番	規格 (mm)	目安ビスサイズ (mm)	価格/本
AXW-060	4.5 × 10 × 60	5.5 × 35	¥3,670
AXW-070	4.5 × 10 × 70	5.5 × 45	¥3,670
AXW-080	4.5 × 10 × 80	5.5 × 55	¥3,670
AXW-090	4.5 × 10 × 90	5.5 × 65	¥3,720
AXW-100	4.5 × 10 × 100	5.5 × 75	¥3,720
AXW-115	4.5 × 10 × 115	5.5 × 90	¥3,720

※一定の深さの皿取加工にはドリルストッパー (別売) が便利です。

堅木コース

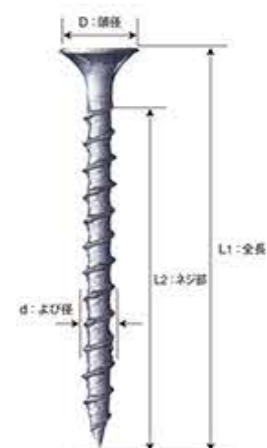

堅木用コース ステンレス

品番	カラー/タイプ	規格 (mm)		1箱容量 (本)	価格/箱
		d × L1	L2 × D		
ABK-3825	生地/全ねじ	3.8 × 25	20 × 8.3	500	¥4,200
ABK-3828		3.8 × 28	23 × 8.3	450	¥4,200
ABK-3832		3.8 × 32	27 × 8.3	410	¥4,200
ABK-3838		3.8 × 38	33 × 8.3	360	¥4,200
ABK-3841		3.8 × 41	36 × 8.3	350	¥4,200
ABK-4245		4.2 × 45	40 × 8.5	290	¥4,200
ABK-4251	生地/半ねじ	4.2 × 51	40 × 8.5	260	¥4,200
ABK-4257		4.2 × 57	45 × 8.5	200	¥4,200
ABK-4865		4.8 × 65	45 × 8.8	190	¥4,200
ABK-4875		4.8 × 75	45 × 8.8	160	¥4,200
ABK-5390		5.3 × 90	60 × 9.2	90	¥4,200
ABK-5312		5.3 × 120	60 × 9.2	50	¥4,200

※材質SUS305J1

サイズ・カラーに多少の誤差がありますので、あらかじめご了承ください。  
表示価格に消費税は含まれておりません。  
表示されている価格は商品のみ価格です。施工費は含まれておりません。

シェーナステイン




カラレス

品番	規格	価格/缶	梱包
DNA-004	4L缶	¥12,500	4
DNA-016	16L缶	¥39,600	1

カラー

品番	規格	価格/缶	梱包
DNA-004 (※)	4L缶	¥13,000	4
DNA-016 (※)	16L缶	¥41,600	1

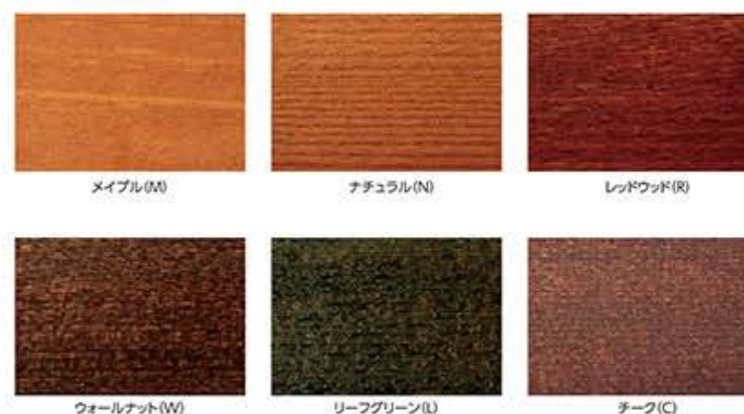

※素材によって仕上がりの色が異なる場合があります。

- 特長**
- 木材腐朽菌やカビをシャットアウト  
防腐、防虫、防カビ効果が特に優れ、長期間の効果が期待できます。
  - すぐれた耐候性  
紫外線、雨、気温、大気汚染などの気象劣化因子から木材表面を守ります。
  - 高い浸透性、抜群の撥水性  
含浸型塗料なので着色剤が木材中に浸透し木材の質感が失われません。

標準塗装仕様

塗布面積	5~7㎡/L
乾燥時間	8~12時間
ハケ等の洗浄	ペイントうすめ液

モクポープラストーン



品番	規格	価格/缶	梱包
DNB-015	15kg缶	¥10,000	1

モクポープラストーンとは…タナリスCY処理材専用の着色剤です。  
塗布・吹付け・浸漬等の方法で着色して下さい。

- 特長**
1. 基材がぬれた状態でも、着色可能  
プラストーンは、タナリスCY中の銅と反応するシステムになっています。ですから従来の塗装と異なり、基材がぬれた状態でも着色することが可能です。(但し、注入直後の液だれしている時は避けてください。)
  2. ムラのない仕上がりに  
樹脂類を全く含んでいないため、ムラのない仕上がりが可能です。
  3. 臭いもありません  
天然系の素材を利用しており、水性で臭いはほとんどありません。
  4. 安価  
従来の塗装とは全く異なるシステムですので、安価な提供が可能です。

**使用方法** ……塗布・吹付け・浸漬  
よみかきつけてそのまま乾燥して下さい。

標準使用量	50~100g/㎡
乾燥時間	6時間 (基材の乾燥率により異なります。)
ハケ等の洗浄	水

※塗装の目的である長期的な美観の維持とは異なりますので、ご注意ください。



青色表記の価格は、通常価格(黒色)と、価格体系が異なります。  
詳細につきましては、お問い合わせください。